

ГУМОВІ СИСТЕМИ ДО СІЛЬГОСПТЕНІКИ

FTS






FTS

Виготовленні на заводі
TAITE та спеціально
розроблені для важки
умов експлуатації
сільгосптехніки.

Гусеничні системи
FTS можуть легко
справлятися зі
складними ґрунтами.

Сумісні з сучасними
моделями техніки,
враховують збільшену
вагу та підвищену
навантаженість на
гусениці.

Посилений каркас та
надміцний сталевий трос
діаметром від 5,4 до 6,4
мм роблять гусениці FTS
надвитривалими.

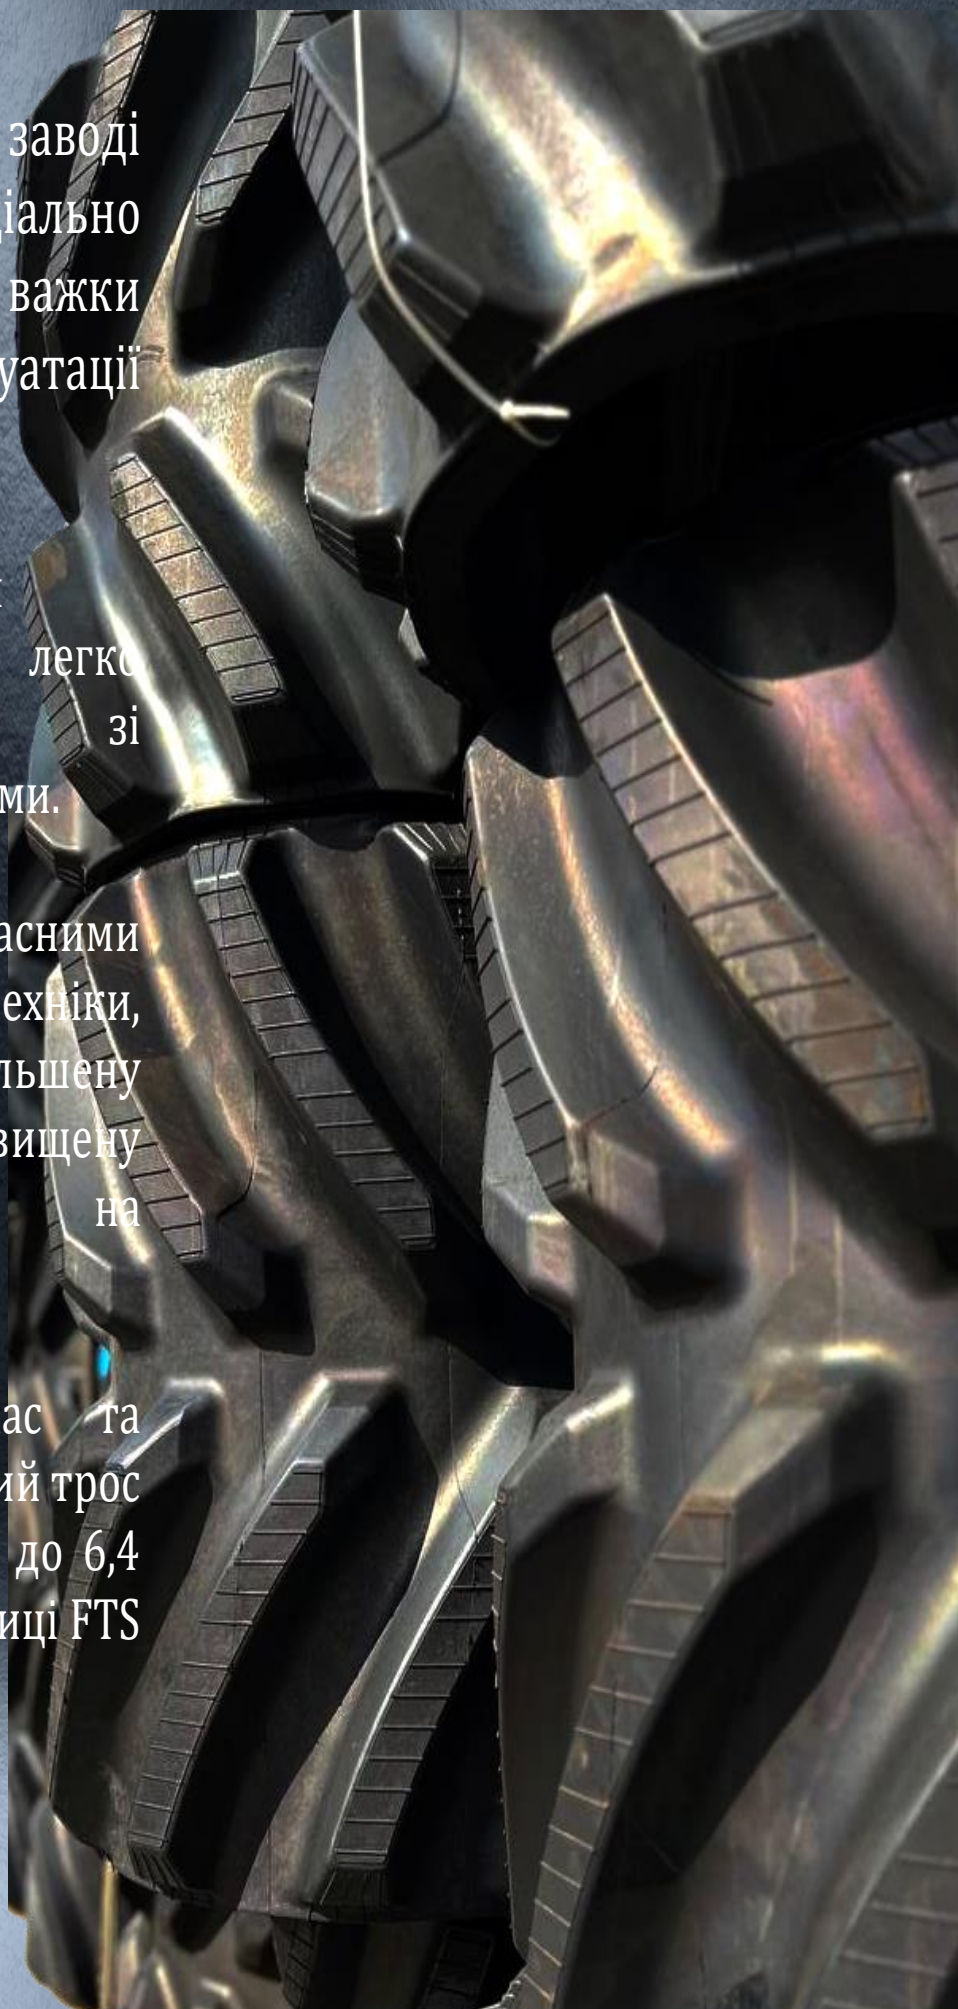




FTS ДЛЯ РАБОТИ ПІД ВИСОКИМ НАВАНТАЖЕННЯМ

- ✓ Зовнішній протектор виготовлений із зносостійкої гуми з підвищеною стійкістю до стирання, порізів і розривів.
- ✓ Всередині гусениці знаходиться шар сталевого корду діаметром 6,4 мм
- ✓ Несучий гумовий шар виконує роль амортизатора між кордом і внутрішніми елементами.



СТРУКТУРА ГУМОВОЇ ГУСЕНИЦІ FTS

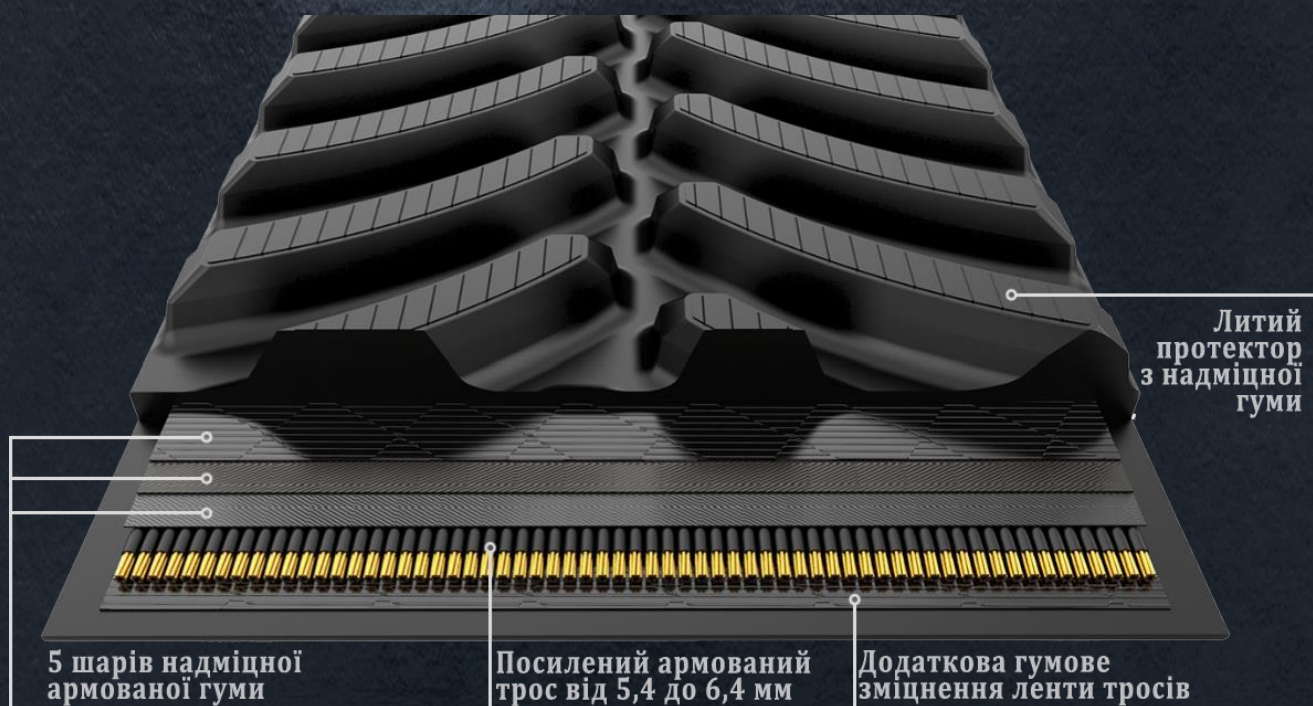

- ✓ висока навантаженість на гусеницю до 35 т на кожну
- ✓ тривалий ресурс роботи біля 6000 мотогодин
- ✓ мінімальний тиск на ґрунт завдяки щільному протектору
- ✓ стабільна робота в будь-яких умовах від морозів до спеки.



ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ



Реальна гарантія на ринку України
Працює без зайвих розмов.
Три роки гарантії та 3 тисячі мотогодин

ДОСТАВКА



Швидка доставка за 1 день.
Водить в ціну товару

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА РЕГУЛВАННЯ



Ми співпрацюємо з офіційними дилерами,
які швидко та професійно встановлюють
та регулюють наші гусениці по всій Україні

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО МОДЕЛЯМ

Бренд техніки	Модель техніки	Кількість протектора (шт)	Висота протектора (мм)	Внутрішні направляючі (шт)	Шари гуми	Кабель (мм)	Товщина каркасу (мм)
AGCO	MT700	116	65	58	5	6,4	37
AGCO	MT800	130	65	65	5	6,4	37
JD	8000T	108	65	54	5	6,4	37
JD	8RT	118	65	59	5	6,4	37
JD	9000T	126	65	63	5	6,4	37
JD	9RT	130	65	65	5	6,4	37
CLAAS	Lexion	88	65	44	5	6,4	37
CNH	STX Quadtrac	84	51	42	4	5,4	34
CNH	9300 Series	78	51	39	4	5,4	34
CNH	Steiger/ Rowtrac, New Holland	88	51	44	4	5,4	34
JD	9RX Wide	90	51	45	4	5,4	34
JD	8RX Front	90	51	35	4	5,4	34
JD	8RX Rear	90	51	42	4	5,4	34



СИСТЕМИ ФРІКШН ДРАЙВ

Системи ФРИКШН ДРАЙВ використовують силу тертя між ведучим колесом та каркасом гусениці



- AGCO CHALLENGER MT 700/800
- JOHN DEERE 8000T/ 8RT/ 9T/ 9RT
- FENDT MT 900/1100
- CAT/CLAAS CHALLENGER 35 - 55/ 65 - 95
- CLAAS LEXION

СИСТЕМИ ПОЗІТІВ ДРАЙВ

Система ПОЗІТІВ ДРАВ використовує зчеплення з приводними виступами всередині гусениці для передачі крутного моменту на гусеницю

- CASE IH AXIAL FLOW/QUADTRACK/ROWTRACK
- FENDT IDEAL HARVESTER
- JOHN DEERE X9/S600/S700/8RX/9RX
- NEW HOLLAND CR/CX
- CLAAS AXION/ XERION



Дистриб'ютор

ТОВ ФОРТЕС

39317368

Україна

склад м. Вишневе, Київська область,
вулиця Київська 27 а



www.fortes.com.ua

sales@fortes.com.ua

+38-(050)-323-64-59

+38-(068)-064-59-23